


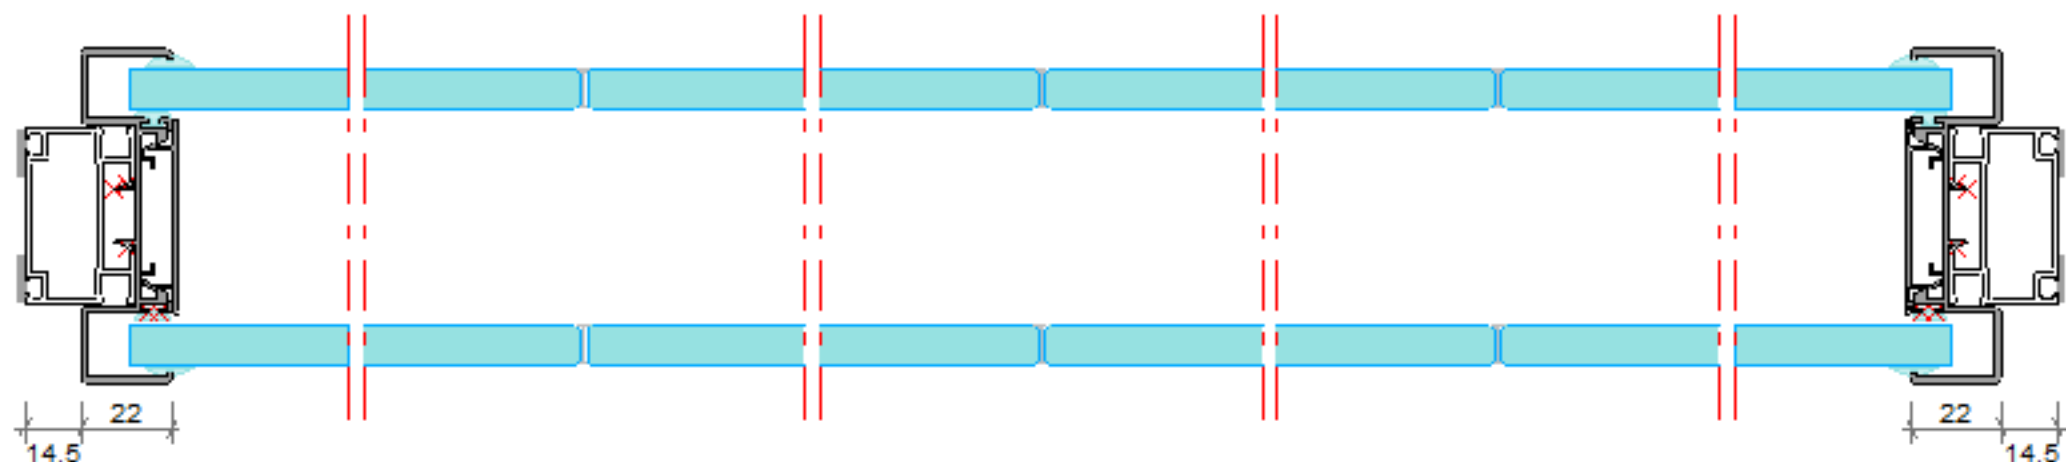


SECCION
HORIZONTAL


Applus⁺
laboratories

Ensayo realizado por
LGAi Technological Center S.A.

Aislamiento acústico al ruido aéreo según UNE-EN ISO 10140-2:2011

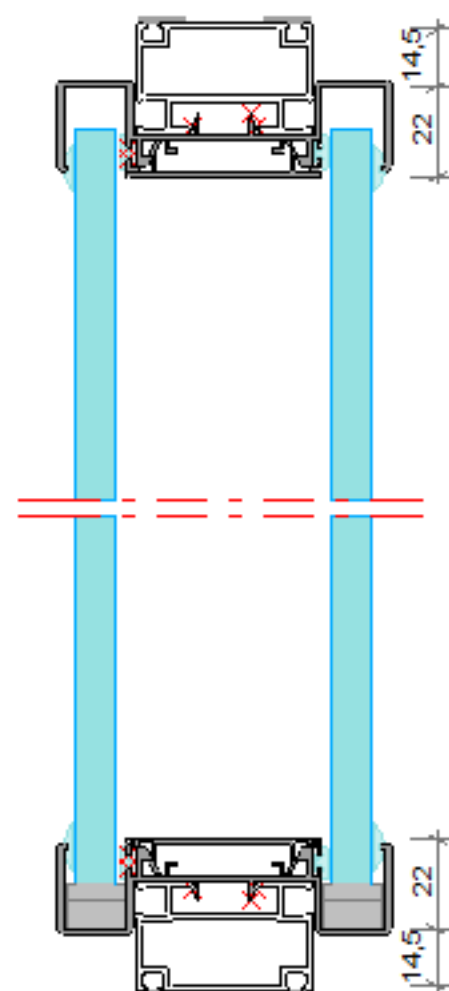

SECCION
VERTICAL

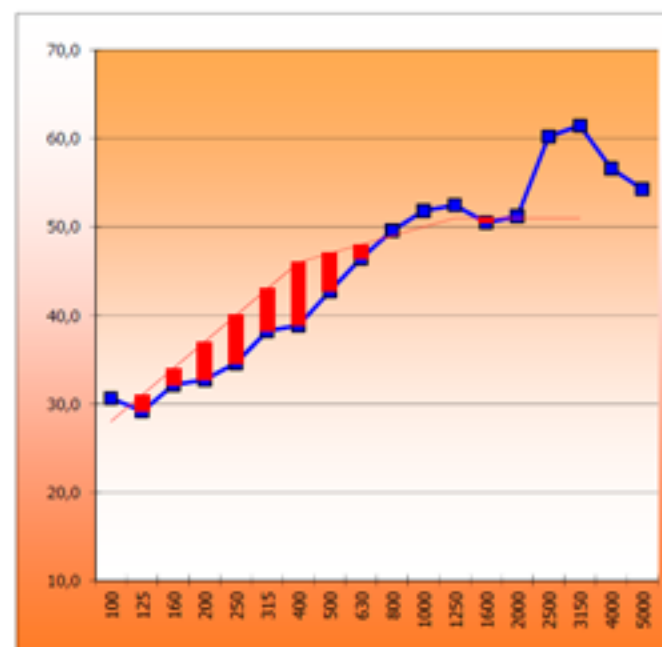

Frecuencia Hz	R
100	30,6
125	29,1
160	32,1
200	32,7
250	34,6
315	38,2
400	38,9
500	42,7
630	46,4
800	49,6
1000	51,8
1250	52,5
1600	50,5
2000	51,2
2500	60,2
3150	61,5
4000	56,6
5000	54,3

Descripción de la muestra:

MAMPARA T82 - SERIE 22

Compuesta de doble hoja de vidrio laminado 6+6
Silence y estructura autoportante de perfiles de
aluminio.



ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA PONDERADO A, R_A	45,8	dB
ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA, $R_w(C; C_T)$	47 (-2; -6)	dB



DIVISORIA
T82 - serie 22

.....	M. Huelva
.....	16/01/17
.....	
.....	ESCALA